

メタルビー **アルピュア**

METARUBY ALPURE 特許・実用新案・意匠出願中



新陽メタルビー株式会社




アルピュア

タワースパンドレル TG100H型 TG100HT型


風騒音を低減する
高層空間対応ルーバー

- ・ 高強度設計のため、高層の過酷な環境にも対応します。
- ・ 流線型の斬新なフォルムはビル風のカルマン渦にも対応し風の騒音発生を抑えます。
- ・ 用途に応じた自由な取付ピッチで幅広いニーズに対応し、専用金具で強固で確実な取付けができます。
- ・ 建物との調和はメタルビーカラーにより意匠性も自在に表現できます。

■ タテ断面

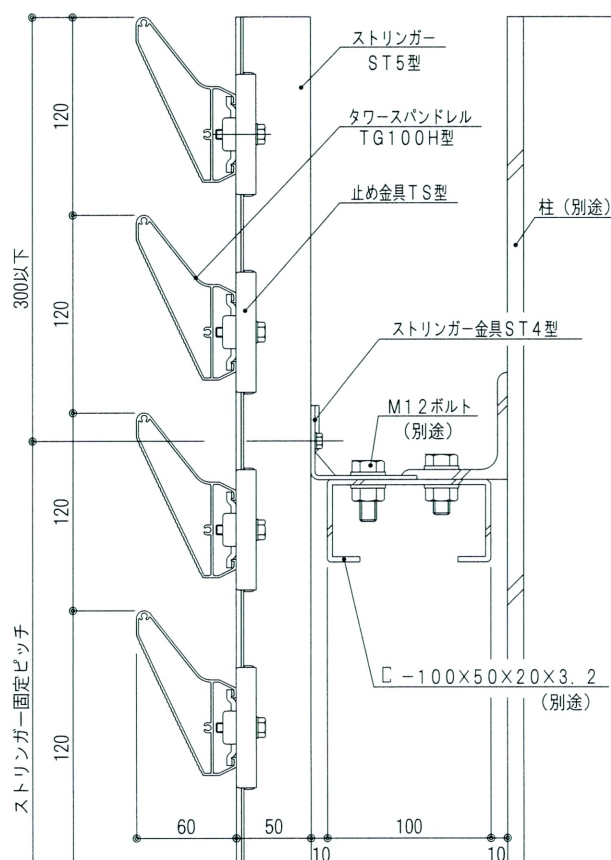


■ ヨコ断面

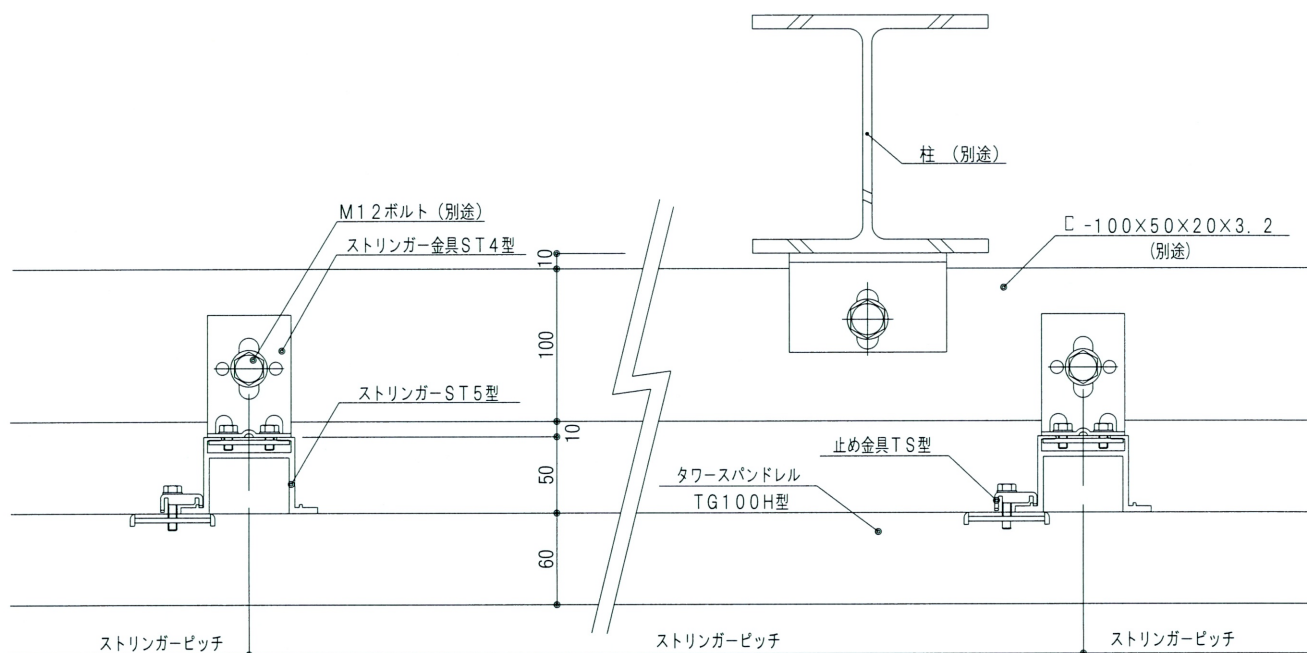


○本 体

TG100H型 $t=1.2$ $L=4 \cdot 5 \cdot 6M$

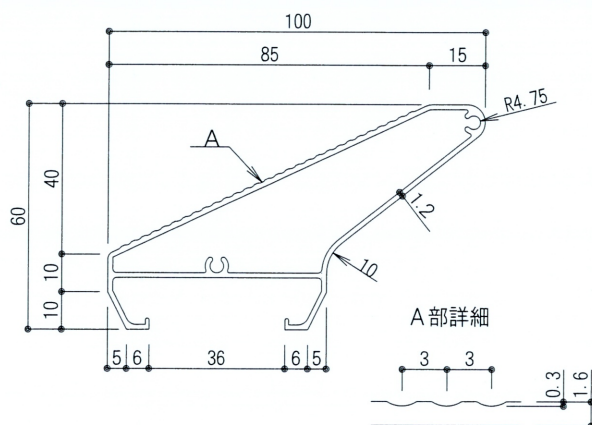


TG100HT型 $t=1.0$ $L=4 \cdot 5 \cdot 6M$

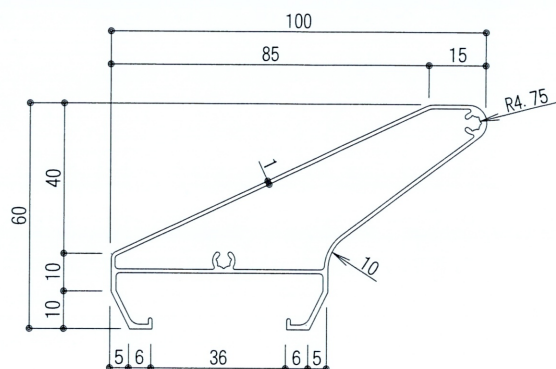


○ストリンガー

ST5型 $t=3.7$ $L=5M$

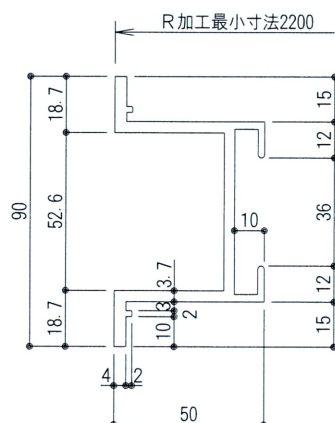

ST6型 $t=2.0$ $L=5M$

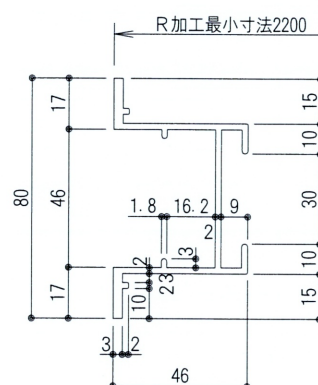

○部 品

本体止め金具TS型
(KG-TS)




SUS304 $t=2.5, 3.0$

ストリンガー取付金具ST3型
(KG-ST3)

SUS304 $t=2.5, 3.0$

ストリンガー取付金具ST4型
(KG-ST4)

SUS304 $t=2.5, 3.0$

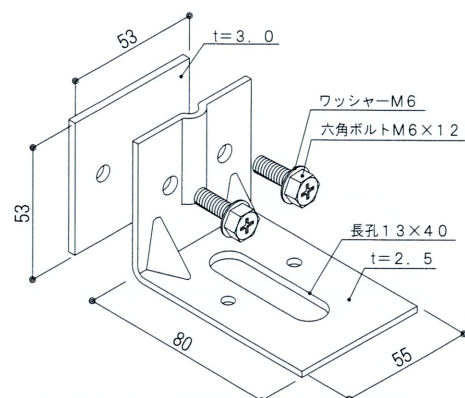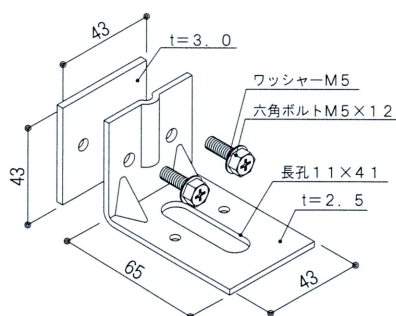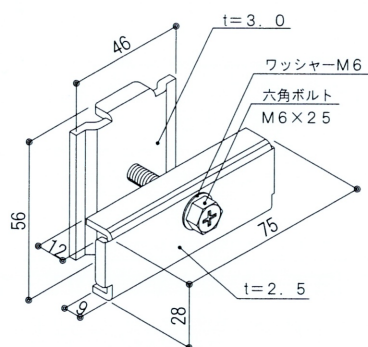

製品一覧表

材 料

仕 上

○本体・ストリンガー

JIS H4100 A6063S-T5 (アルミニウム押出形材)

○ストリンガー取付金具・本体止め金具

JIS G4305 SUS304 (冷間圧延ステンレス鋼板)

○電解着色品

JIS H8602 陽極酸化塗装複合皮膜 (アルマイト皮膜 $9\mu m$ 以上+クリアー塗膜厚 $7\mu m$ 以上) のB-9・7-Wを保証します。


○塗装品

熱硬化型アクリル樹脂焼付塗装・フッ素樹脂焼付塗装


■ 強度設計資料

タワースパンドレル TG100H, 100HT共通

タワースパンドレル (ルーバー)






ストリンガー



ST5型の時 A=500mm

ST6型の時 A=300mm

※詳細は弊社営業までおたずね下さい。

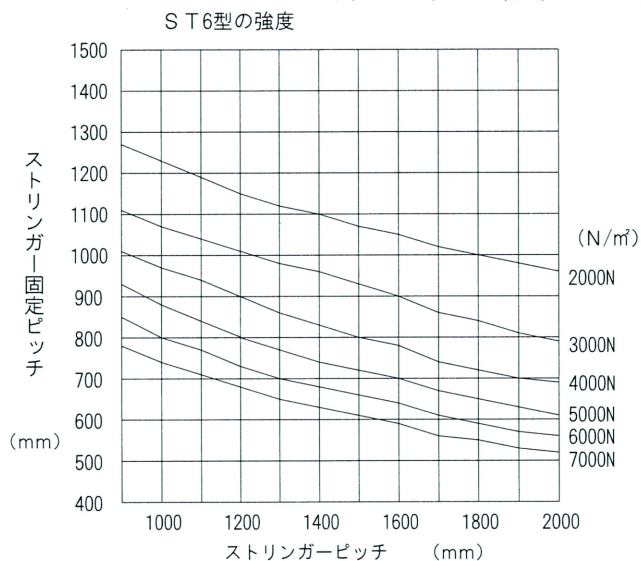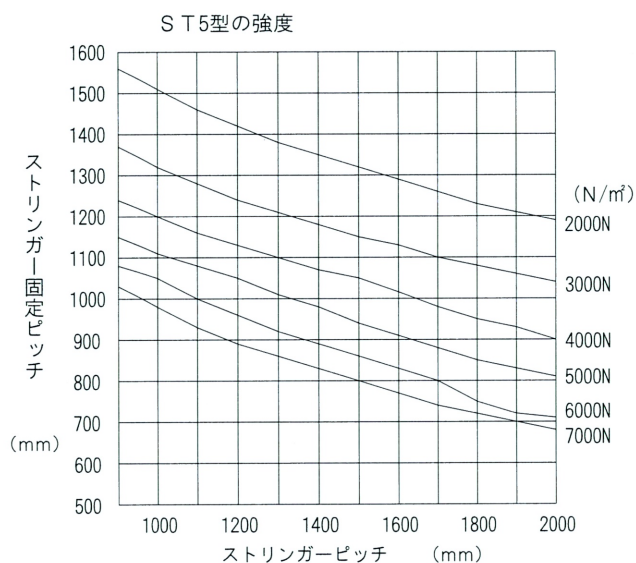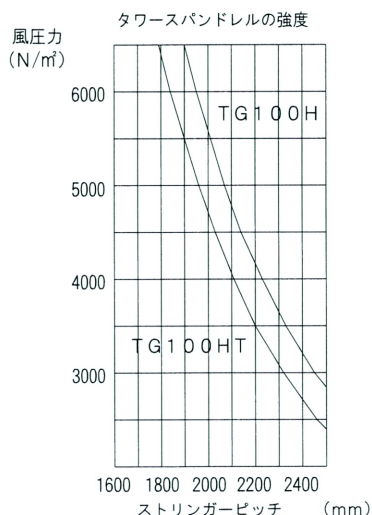

製品一覧表

名 称	品 名 コード	製 品 仕 様		必 要 部 品 (標準個数)
		色	定 尺	※強度計算により算出します。別売です。
本 体	TG100H型	TG100H ー長サー色	4・5・6 M	(5ヶ)4M 本体止め金具TS型 (6ヶ)5M KG-TS (7ヶ)6M
	TG100HT型	TG100HT ー長サー色		
ストリンガー	ST5型	ST5-5-色	5 M	ストリンガー取付金具ST4型 KG-ST4 (5ヶ)
	ST6型	ST6-5-色		ストリンガー取付金具ST3型 KG-ST3 (7ヶ)

※受注生産品となりますので、納期は当社営業までお問い合わせ下さい。

新陽メタルビー株式会社

本 社
〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地21番地4
TEL:028-667-3040 FAX:028-667-3452

第一営業部(アルマイト関係)
TEL:028-667-3888 FAX:028-667-3810

第二営業部(メタルビー関係)
TEL:028-680-4091 FAX:028-680-4092

取扱店

※このカタログの仕様は改良のため変更することがあります。